

# Термостатическая головка WK

## Угловая модель для радиаторов со встроенными клапанами



### Угловая модель для радиаторов со встроенными клапанами

Термостатические головки WK разработаны для установки на радиаторах со встроенной термостатической вставкой (с соединением M30x1.5). Термостатическая головка WK поворачивается на 180° для монтажа справа или слева от радиатора. Это позволяет использовать одну и ту же модель для монтажа в любом положении.

### Ключевые особенности

**Термостатическая головка WK поворачивается на 180° для монтажа слева или справа от радиатора**

**Жидкостный термостат с высоким приводным усилием и точностью регулировки**

**С двумя зажимами для маркировки, ограничения или фиксирования**

**Краткая информация с описанием наиболее важных настроек**

использоваться для ограничения настройки.

**Поведение регулирования:**

Пропорциональный контроль, без вспомогательной энергии.

Жидкостный термостат. Высокое усилие закрытия, минимальный гистерезис, оптимальное время закрытия.

Стабильное регулирование даже в случае небольшого изменения расчетного р-диапазона (<1К).

**Номинальный диапазон температур:**

6 °C - 28 °C

**Температура:**

Макс. температура сенсора: 50°C

**Удельное расширение:**

0.22 мм/К,

Ограничитель хода клапана

**Материал:**

ABS, PA6.6GF30, латунь, сталь, Жидкостный термостат.

**Цвет:**

Белый RAL 9016

**Маркировка:**

Heimeier.

Числовые настройки.

Символы для основного и ночного режима работы.

Краткие данные, включая наиболее важные настройки.

Специальная маркировка для людей со слабым зрением.

Указатель направления вращения.

**Присоединение:**

Термостатическая головка WK фирмы может быть установлена на все радиаторы со встроенными клапанами, термостатическая вставка которых имеет резьбу M30x1.5.

Термостатическая головка WK поворачивается на 180° для монтажа слева или справа от радиатора. Это позволяет использовать одну и ту же модель для монтажа в любой из позиций.

### Технические характеристики

**Область применения:**

Системы отопления


**Функция:**

Контроль температуры в помещении  
Защита от замерзания.

Маркировка верхнего и нижнего температурного диапазона, две энергосберегающие клипсы могут

## Артикулы

### Термостатическая головка WK

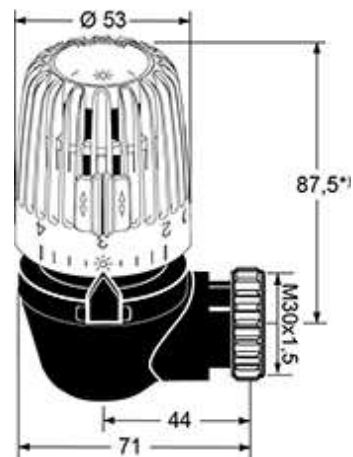

Угловая модель с резьбовым соединением M30x1.5 для радиаторов со встроенными клапанами.

**EAN**  
4024052278718

**№ изделия**  
7300-00.500

\*) Значение настройки 3

Паз на лицевой части термостатических головок серии K, VK, WK и F предназначен для крепления цветных или специально маркированных "партнерских клипс". **E-mail: [Partnerclip.Montage@imi-hydronic.com](mailto:Partnerclip.Montage@imi-hydronic.com)**

<http://www2.imi-hydronic.com/ru/products-solutions/heimeier-thermostatic-control/----/--WK/>